


**Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf, d40, niedrige Bauhöhe**

NEU

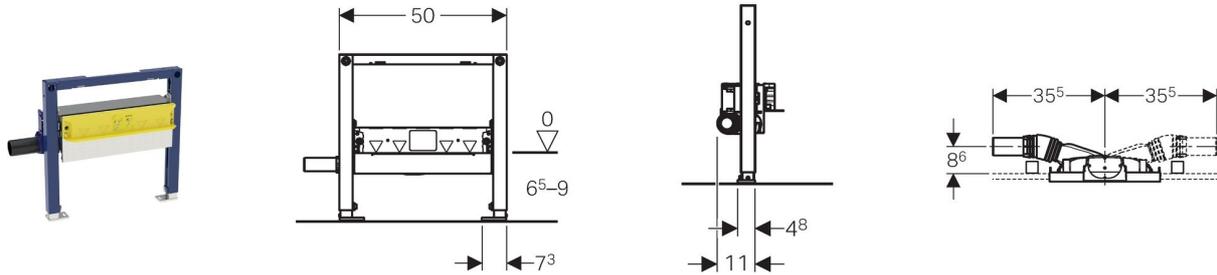

**Verwendung**

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau bei sehr niedrigem Bodenaufbau
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 65–90 mm
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Duschkopfes

**Eigenschaften**

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 65 mm
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Fliesenaufbau Wand und Boden 4–26 mm
- Fliesenaufbau Wand 4–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss links oder rechts
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0,4 l/s
Geruchsverschlusshöhe	30 mm

**Lieferumfang**

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

## Artikel

Artikel-Nr.	VE1 [St.]
111.593.00.1	1

-  Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 und/oder den Herstellerangaben sind in der Bauabfolge sicherzustellen

## Zubehör

- Zubehörübersicht: Geberit Duofix Elemente für Dusch- und Badewannen [anzeigen](#)
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl [anzeigen](#)
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)