


**Geberit GIS Element für Dusche, mit Wandablauf, d50**

NEU

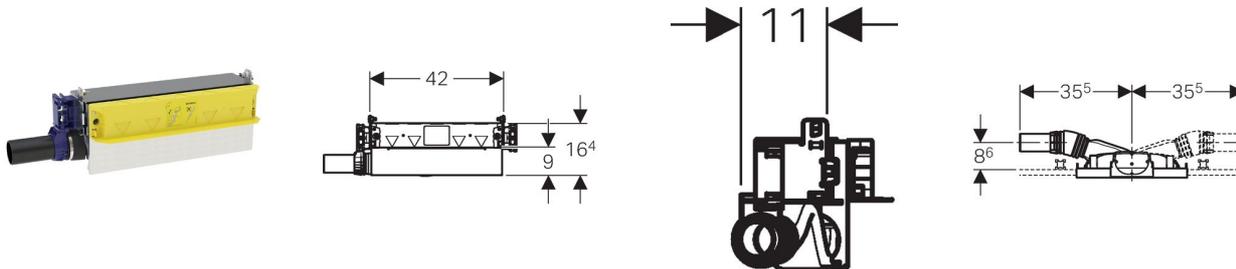

**Verwendung**

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 9–20 cm
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand, Trennwand oder frei stehende Wand

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Fliesenaufbau Wand und Boden 4–26 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss links oder rechts
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fliesenaufbau Wand 4–35 mm
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0,8 l/s
Geruchsverschlusshöhe	50 mm

**Lieferumfang**

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

**Artikel**

Artikel-Nr.	VE1 [St.]
461.734.00.1	1

🔗 Ersatz für Art.-Nr. 461.731.00.1

🔗 Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 und/oder den Herstellerangaben sind in der Bauabfolge sicherzustellen

## **Zubehör**

- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl [anzeigen](#)
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)