


Geberit Sanbloc Baustein für Dusche, mit Wandablauf, d40, niedrige Bauhöhe

NEU

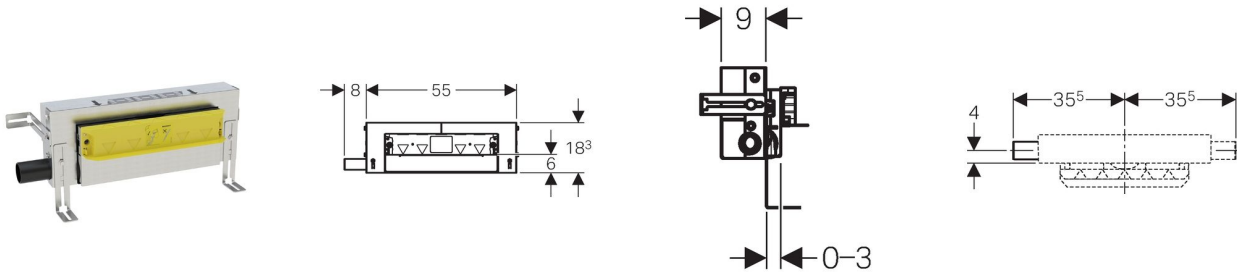

Verwendung

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 65–90 mm
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Duschkopfes

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 65 mm
- Putzstärke 5–40 mm
- Fliesenaufbau Wand und Boden 4–26 mm
- Fliesenaufbau Wand 4–35 mm
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss links oder rechts
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Selbsttragend
- Enthält Flammschutzmittel HBCD (Hexabromcyclododecan), CAS-Nr.: 25637-99-4, 3194-55-6
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

Technische Daten

Ablaufleistung	0,4 l/s
Geruchsverschlusshöhe	30 mm

Lieferumfang


- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial für Massivwand

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

Artikel

Artikel-Nr.	VE1 [St.]
440.736.00.1	1

-  Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 und/oder den Herstellerangaben sind in der Bauabfolge sicherzustellen

Zubehör

- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl [anzeigen](#)
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)