


Geberit Sanbloc Baustein für Dusche, mit Wandablauf, d50

NEU

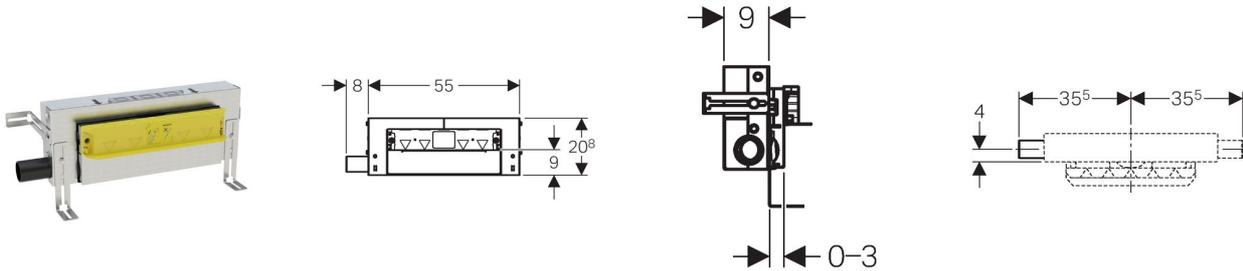

Verwendung

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 9–20 cm

Eigenschaften

- Fliesenaufbau Wand und Boden 4–26 mm
- Fliesenaufbau Wand 4–35 mm
- Element höhenverstellbar
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Putzstärke 5–40 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Enthält Flammschutzmittel HBCD (Hexabromcyclododecan), CAS-Nr.: 25637-99-4, 3194-55-6
- Abwasseranschluss links oder rechts
- Selbsttragend

Technische Daten

Ablaufleistung	0,8 l/s
Geruchsverschlusshöhe	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial für Massivwand

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

Artikel

Artikel-Nr.	VE1 [St.]
440.734.00.1	1

 Ersatz für Art.-Nr. 440.733.00.1

 Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 und/oder den Herstellerangaben sind in der Bauabfolge sicherzustellen

Zubehör

- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl [anzeigen](#)
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche [anzeigen](#)